Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Modulo de redundancia - 24V DC - 40A "

ABL8RED24400

Principal

Gama De Producto	Phaseo
Tipo de Producto o Componente	Módulo de redundancia
tensión de entrada	24...28.8 V CC
voltaje de salida	(Uin-0.2) V CC
intensidad de salida máxima	40 A

Complementos

barras de separación	22...30 V
corriente de entrada	20 A
Número de canales de salida	1
tipo de protección de salida	Contra sobrecarga, protection technology: protección externa por fuente alimentación Contra cortocircuitos, protection technology: protección externa por fuente alimentación
Conexiones - terminales	For conexión salida: terminales de tipo tornillo, connection capacity: 2 x 0,5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8 For conexión entrada: terminales de tipo tornillo, connection capacity: 4 x 0,5...4 x 10 mm² AWG 20...AWG 8 For reles diagnóstico: bornero de tornillo extraíble, connection capacity: 1 x 2.5 mm² AWG 14
Fijación	Por clips carril DIN simétrico de 35 mm Horizontal Por clips carril DIN simétrico de 35 mm vertical
acoplamiento de salida	Paralelo
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
marca	CE
nombre de la prueba	Descargas electroestáticas conforme a IEC 61000-4-2 Emisión conforme a IEC 61000-6-3 Campo electromagnético inducido conforme a IEC 61000-4-6 nivel 3 Campo electromagnético radiado conforme a IEC 61000-4-3 nivel 3 Trans. rápido conforme a IEC 61000-4-4 nivel 3 Sobrvol conforme a IEC 61000-4-5 level 2 Emisiones conducidas/radiadas conforme a EN 55022 clase B Emisión conforme a EN 50081-3
Señalización local	1 LED por entrada (verde) for estado fuente. aliment. 1 relé for estado fuente. aliment.
Peso Del Producto	0,7 kg

Ambiente

Certificaciones de Producto	EAC RCM

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Estándares	CSA C22.2 No 60950-1 UL 508
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25…60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40…85 °C
Características ambientales	EMC conforming to IEC 61000-6-3 EMC conforming to IEC 61000-6-2 Seguridad conforming to IEC 60950-1 Seguridad conforming to EN/IEC 61204
Grado De Protección Ip	Ip20 conforming to Iec 60529
fuerza dieléctrica	500 V entre entrada y tierra 500 V entre salida y tierra
Categoría de sobretensión	Clase II conforming to VDE 0106-1
humedad relativa	0…90 % durante funcionamiento 0…95 % durante almacenamiento
corriente de entrada	2488391 H at 24 V CC con marquesina ventilada calculation method
Resistencia a las vibraciones	2 gn (f= 11,9…150 Hz) conforming to IEC 61131-2 3.5 mm (f= 3…11,9 Hz) conforming to IEC 61131-2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	16,800 cm
Paquete 1 Longitud	16,600 cm
Peso del empaque (Lbs)	630,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S06
Número de unidades en el paquete 2	80
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	65,160 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	A510c661-ab71-4b35-aa55-069b0716f9fc
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACh	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Sin PVC	Sí


Use Again


Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative

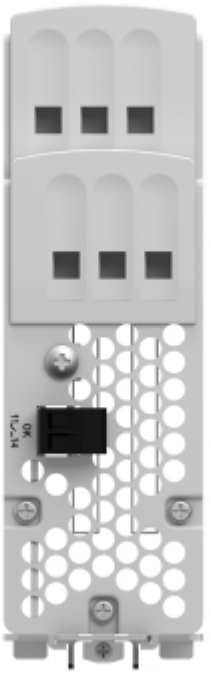

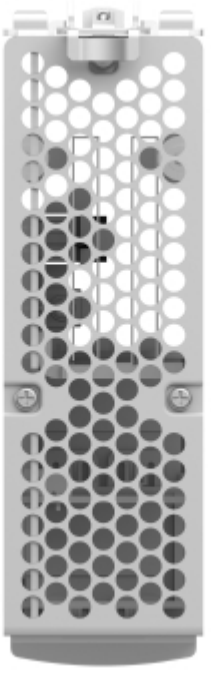

Ficha técnica del producto

ABL8RED24400





Ficha técnica del producto

ABL8RED24400



