Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Modulo Entrada Analoga 8 Canales + HART"

BMEAHI0812

Principal

Gama De Producto	Modicon X80 ((*))
Tipo de Producto o Componente	Módulo entrada analógica

Complementos

E/S específica de aplicación	HART
Compatibilidad Del Producto	BMEP58 ... procesador Bloque de terminales BMXFTB20 ... ABE7CPA31 BMEXBP ... plano posterior ABE7CPA02 ABE7CPA03 Módulo de cabeza BMECRA31210
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	20 circuitos bornero Telefast
Aislamiento entre canales	Isolado
número de entrada análogica	8
tipo de entrada analógica	Corriente 4...20 mA
resolución de entrada analógica	15 bits + signo
Tapa de conexiones trasero	250 Ohm resistencia de protección interna (3,6 a 50 Ohm)
error de medida	0,15% da escala completa 25 °C <= 0,3% da escala completa 0...60 °C
variación de temperatura	50 ppm/°C
1 contacto arandela	1000 V CC para 60 s entre canales 1400 V CC para 60 s Entre canais e terra 1400 V CC para 60 s Entre canais e barramento
comprobaciones	Detecção de fio cortado
topología	Ponto a ponto
miembros transversales	I/O mapping ((*))
Peso Del Producto	0,233 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente De Trabajo	0…60 °C
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
certificaciones de producto	Ce RCM CSA EAC Merchant Navy ((*)) UL

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

normas	IEC 61010-2-201 IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Grado de Protección IP	Ip20
Tratamiento de Protección	Versión estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,700 cm
Paquete 1 Ancho	11,200 cm
Paquete 1 Longitud	12,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	227,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,770 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**138 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**29 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**108 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**3**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**

Image of product / Alternate images


Alternative





Ficha técnica del producto

BMEAHI0812

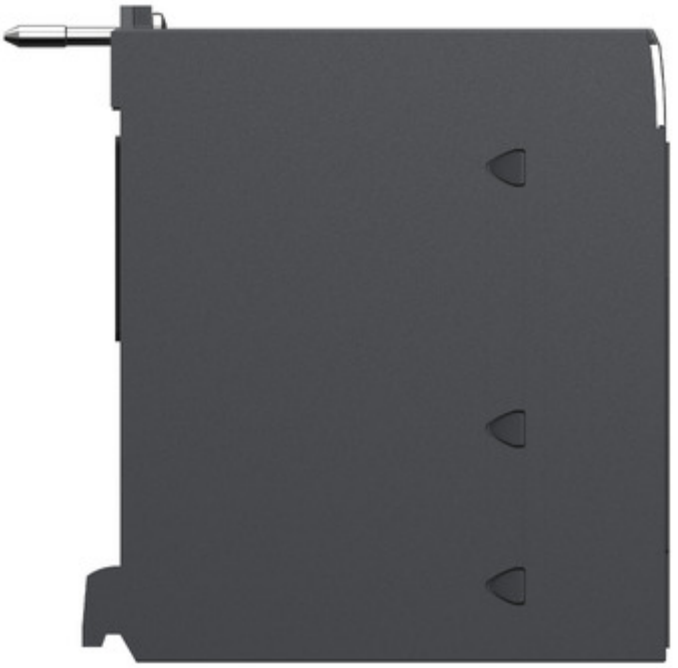



Ficha técnica del producto

BMEAHI0812



