Ficha técnica del producto

Especificaciones



"RACK 6 SLOTS + PS REDUND, ETH + XBUS"

BMEXBP0602

Principal

Gama De Producto	Modicon X80 ((*))
Tipo De Accesorio/Componente	Rack

Complementos

Número de ranuras	6 bus X + Ethernet
Compatibilidad Del Producto	Módulo de aplicação específica Procesador BMX Módulo de E/S Procesador BME BMXCPS4004
Consumo de energía en W	191 mW 3.3 V ((*)) CC 3,6 W 24 V CC
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector (XBE) módulo de expansão
Fijación	Con 4 tornillos 4,32…6,35 mm panel Por 4 parafusos M6 placa Por clips carril DIN simétrico de 35 mm
consumo de corriente	152 mA a 24 V DC 58 mA a 3.3 V ((*)) DC
confiabilidad MTBF	1353797 H
Peso Del Producto	1,02 kg

Ambiente

Grado de Protección IP	Ip20
Temperatura Ambiente De Trabajo	0…60 °C
humedad relativa	5…95 % sin condensación
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6,700 cm
Paquete 1 Ancho	15,200 cm
Paquete 1 Longitud	45,600 cm
Peso del empaque (Lbs)	1,053 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 2	9
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	10,275 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**193 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**10 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**183 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**


Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**

Image of product / Alternate images

Alternative

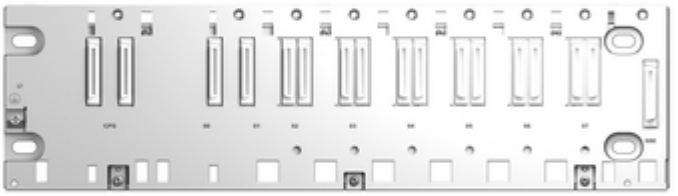



Ficha técnica del producto

BMEXBP0602







