Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Modulo X80 Salida digital 16 Canales Rele 12-24VDC, 2A"

BMXDRA1605

Principal

Gama De Producto	Modicon X80 ((*))
Tipo de Producto o Componente	Módulo de salida discreta
salida lógica	Positiva

Complementos

corriente mínima de conmutación	1 mA 5 V CC
tiempo respuesta en salida	< 8 ms ativação < 10 ms desativação
resistencia de aislamiento	> 10 MOhm 500 V CC
confiabilidad MTBF	2100000 H
Peso Del Producto	0,15 kg

Ambiente

Grado de Protección IP	Ip20
Tratamiento de Protección	Versión estándar
fuerza dieléctrica	2000 V AC a 50/60 Hz 1 mn
humedad relativa	5…95 % a 55 °C sin condensación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,300 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	11,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	179,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	2,960 kg

Garantia contractual

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**146 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**23 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**123 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**81872da8-8895-4d37-90f4-a72768531605**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again


Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**3**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**

Image of product / Alternate images

Alternative



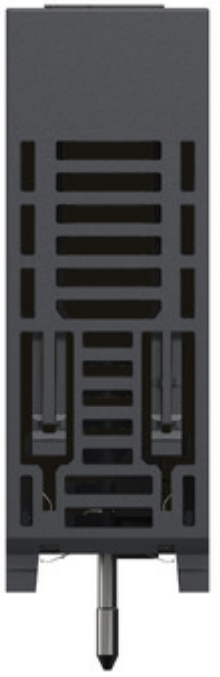

Ficha técnica del producto

BMXDRA1605





Ficha técnica del producto

BMXDRA1605



