Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Procesador de enlace 2 puertos RS485/232 "

BMXNOM0200

Principal

Gama De Producto	Modicon X80 ((*))
Tipo de Producto o Componente	Módulo de ligações em série
concepto	Serial link
Tipo de conexion integrada	RS232 RJ45 115,2 kbit/s 8 fios RS485 RJ45 57,6 kbit/s 1 par trenzad
Tratamiento de Protección	TC

Complementos

Suministro	Fonte de alimentação interna via rack
marca	CE
Señalización local	1 LED (rojo) for falha de módulo (ERR) 1 LED (verde) for execução de módulo (RUN) 1 LED (verde) for atividade na ligação de série (SER COM 0) 1 LED (verde) for atividade na ligação de série (SER COM 1)
consumo de corriente	80 mA a 24 V CC
formato de módulo	Estándar
Peso Del Producto	0,23 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente De Trabajo	0…60 °C
humedad relativa	10…95 % sin condensación
Grado de Protección IP	Ip20
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,300 cm
Paquete 1 Ancho	11,700 cm
Paquete 1 Longitud	12,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	217,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3,600 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	65,940 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**101 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**15 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**86 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Nueva empaque y refabricación


Potencial de reciclado, en %	**32**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**

Image of product / Alternate images

Alternative





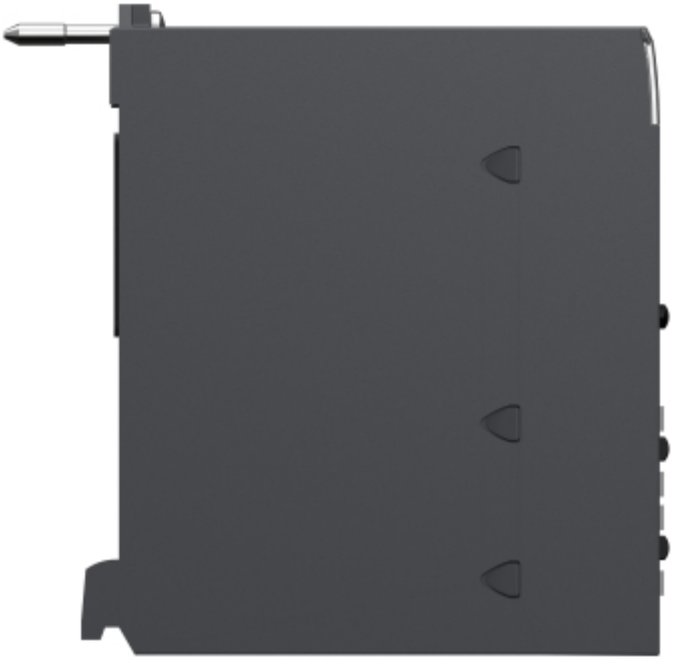


SN:XXXXXXXXXXX
PV:XX SV:XX RL:XX



