Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Conversor de medio SM - 2 puertos 2TX - 2FX "

BMXNRP0201

Principal

Gama De Producto	Modicon X80 ((*))
Tipo de Producto o Componente	Repetidor de fibra óptica
tipo de la fibra óptica	Modo simples

Complementos

Tensión Nominal	24 V
consumo de corriente	140 mA típico 200 mA máximo
miembros transversales	Hot swap
número de puertos serie	2 RJ45 100BASE-TX conforme a IEEE 802.3u 2 fibra óptica 100BASE-FX conforme a IEEE 802.3u
Señalización local	1 LED (verde) for estado fuente. aliment. 1 LED (rojo) for condição de erro (ERR) 2 LED (verde) for status de ligação 2 LED (verde) for actividad y estado de puerto de fibra
longitud de onda	1310 nm
distancia de funcionamiento	0...15000 m
atenuación	-15…-8 dB 9/125 µm)
tempo de subida/descida	2,5 ns
sensibilidad del receptor	- 31...- 8 dBm ((*))
marca	CE
Ancho	32 mm
Alto	100 mm
Profundidad	86 mm
Peso Del Producto	203 g

Ambiente

Temperatura Ambiente De Trabajo	0…60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40…70 °C
Humedad Relativa	0…95 %
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

certificaciones de producto	Ce RCM CSA EAC Merchant Navy ((*)) UL
normas	IEC 61010-2-201 IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
fuerza dieléctrica	1400 V CC between field and bus ((*)) 500 V CC entre canales
Grado de Protección IP	Ip20
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...4000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,800 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	13,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	250,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	14
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,840 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**167 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**17 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**150 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**


Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**32**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**

Image of product / Alternate images

Alternative

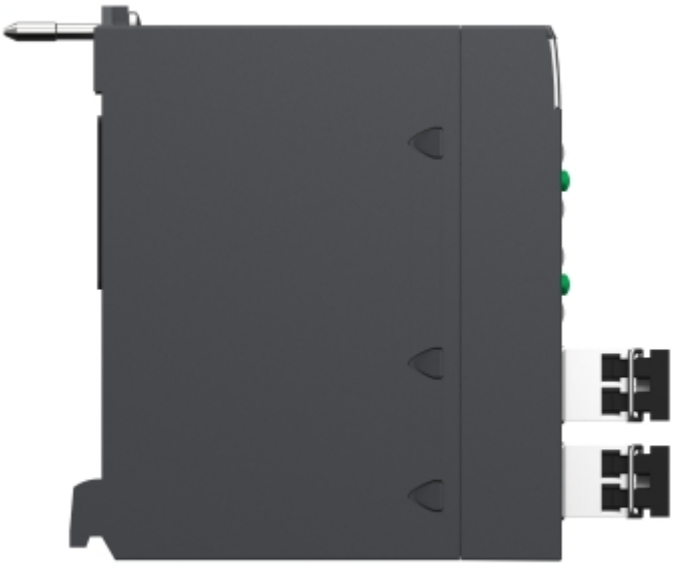



Ficha técnica del producto

BMXNRP0201








NRP0201
OK
ERR
STS1
STS2
FX1 ACT
FX2 ACT
ETH1
ETH2
ETHERNET 100