Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Modulo IO adaptador remoto periferico "

BMXPRA0100

Principal

Gama De Producto	Modicon X80 ((*))
Tipo de Producto o Componente	Peripheral remote I/O adaptor ((*))

Complementos

número de puertos serie	1
Tipo de conexion integrada	EtherNet/IP para device network ((*))
Protocolo del puerto de comunicación	Modbus TCP
reloj en tiempo real	Con
capacidad de memoria	448 kB ((*)) interno 96 kB desmontable
estructura de aplicación	1 tarea maestra
Señalización local	1 LED (verde) for módulo activo (RUN) 1 LED (rojo) for error de módulo (ERR) 1 LED (rojo) for falha externa (E/S) 1 LED (verde) for actividad en red Ethernet (ETH ACT) 1 LED (rojo) for falha na placa de memória (CARD ERR) 1 LED (verde) for diagnóstico de ligação Ethernet (STS) 1 LED (verde) for estado de la red Ethernet (enlace)
Compatibilidad del producto	0…1024 módulo E/S digital 0…256 módulo de E/S analógica 0…2 Ethernet module ((*))
average consumption in mA ((*))	95 mA
Potencia Disipada En W	2,3 W
marca	CE
formato de módulo	Estándar
transporte de altitud máxima	3000 m
humedad relativa	95 % sin condensación

Ambiente

directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética 2014/34/UE - Directiva ATEX
certificaciones de producto	Ce UL CSA RCM EAC Merchant Navy ((*)) ATEX zone 2/22 IECEx zona 2/22

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

normas	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1 y tipo 2 IEC 61850-3, ubicación G IEC 60079-0
características ambientales	Lugares peligrosos class I division 2 ((*))
Grado de Protección IP	Ip20
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25…70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40…85 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 2000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	11,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	244,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,000 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	74,000 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**120 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**17 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**103 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**32**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**

Ficha técnica del producto

BMXPRA0100

Image of product / Alternate images

Alternative






Ficha técnica del producto

BMXPRA0100



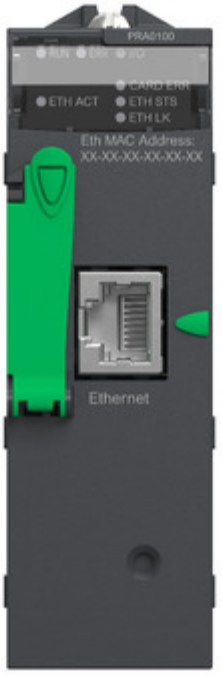

Ficha técnica del producto

BMXPRA0100

