Ficha técnica del producto

Especificaciones



"GTU SMART DISPLAY 12,1""

HMIDT642

Principal

Gama De Producto	Harmony GTU
tipo de terminal	Visualizador pantalla táctil
Tipo de Producto o Componente	Pantalla plana
[Us] Tensión nominal de alimentación	12...24 V CC Fuente de alimentación
Límites de tensión de alimentación	10,8…28,8 V
Consumo de energía en W	21 W
corriente de entrada	30 A

Complementos

Tipo de conexion integrada	USB 2.0 tipo A USB 2.0 type mini B ((*))
resolución de pantalla táctil	1026 x 1024
resolución en píxeles	1024 x 600 ((*))
tamaño de pantalla	12,1 pulg.
aspect ratio ((*))	4:5
tipo de pantalla	LCD TFT color
display resolution ((*))	1026 x 768 pixels XGA
color de pantalla	17 million colours
vida útil de la luz posterior	50000 horas
panel táctil	Multi touch analogue resistive ((*))
miembros transversales	Brightness sensor ((*))
tipo de refrigeración	Conven natural
Tipo De Instalación	Instalación interior
dimensiónes de recorte	301,5(+1/-0) x 227,5(+1/-0) mm
Ancho	315 mm
Alto	241 mm
Profundidad	67 mm
Peso Del Producto	3 kg

Ambiente

grado de protección IP	Carátula IP66 Carátula IP67
Grado de protección nema	NEMA 4X carátula

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Normas	UL 508 ANSI/ISA 12-12-02 Class I division 2 ((*)) CSA C22.2 No 214 CSA C22.2 No 142 IEC 61132-3
certificaciones de producto	Ce UKCA UKEX
temperatura ambiente de funcionamiento	0…60 °C conforme a IEC 61131-2
temperatura ambiente	-20…60 °C
humedad relativa	10…90 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	2000 m
resistencia a las vibraciones	3.5 mm constant amplitude ((*)) 5…9 Hz) conforme a IEC 61131-2 9.8 m/s² 9…150 Hz) conforme a IEC 61131-2
resistencia a los choques	147 m/s conforme a IEC 61131-2
Compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad ante descarga electroestática nivel 3 conforming to IEC 61000-4-2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	20,000 cm
Paquete 1 Ancho	34,000 cm
Paquete 1 Longitud	43,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	4,293 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	42,500 cm
Paquete 2 Ancho	36,000 cm
Paquete 2 Longitud	45,000 cm
Paquete 2 Peso	9,510 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	20
Paquete 3 Altura	105,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	108,100 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**1 037 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**171 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0.7 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**862 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**3 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Sin gas F	**Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6**
Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Número SCIP	**F7bde1f0-e6bc-4b91-91d2-88584de513eb**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**
Estado libre de halógenos	**El producto contiene halógenos por sobre los umbrales**
Sin PVC	**No**
Sin silicio	**No**


Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**55**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**
Etiqueta RAEE	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**

Image of product / Alternate images

Alternative

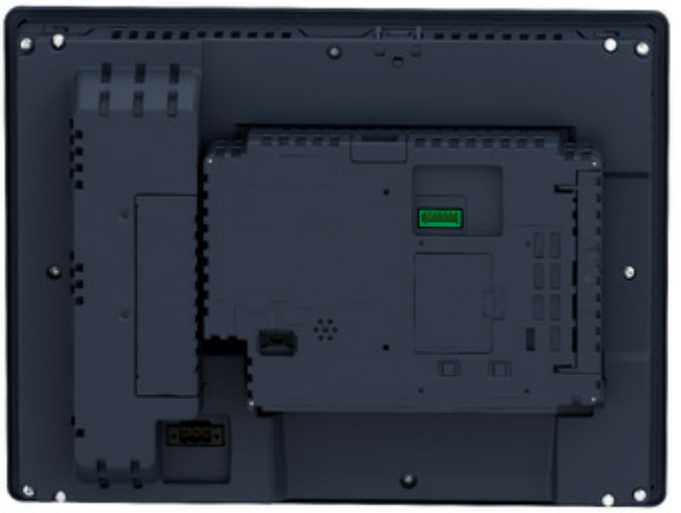



Ficha técnica del producto

HMIDT642



